


# UA-N201DV

## 日産 2DIN窓口付車

希望小売価格 8,500円 + 税 (JAN : 4985285071708)

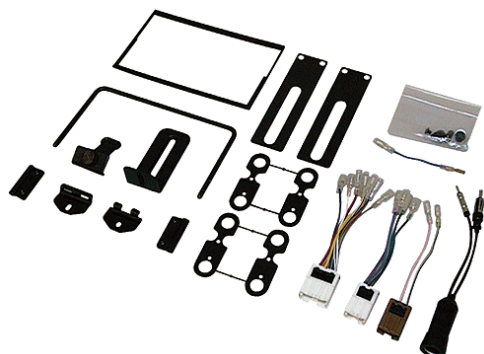

### <構成部品>

パネル、ロッド、回転ブラケットAss'y、モニター取付ブラケット、ブラケットベース、ブラケットカバー、ロッド支え(2個)、ブラケット(2個)、スペーサー、10P/6Pコネクター、その他

### UA-N201DV | 適合情報

メーカー	車種	年式	注記
日産	ウイングロード	H13/10～H17/11	注2,4,6
	エクストレイル	H12/11～H15/6	注2,5
	エルグランド	H9/5～H14/5	注1,2,4
	キューブ	H14/10～H17/5	注1,2,8
	サファリ	H9/10～H16/8	注1,2
	スカイライン	H13/6～H19/10	注1,9,10
	スカイライン	H10/5～H13/6	注7,9
	ステージア	H8/10～H19/6	注1,2,3
	セフィーロ	H6/8～H14/12	注1,2
	セフィーロワゴン	H9/6～H12/8	注1,2
	セレナ	H11/6～H17/5	注1,2
	バサラ	H11/11～H15/7	注1,2,4
	プレーリーリパティ	H10/11～H16/12	注1,2
	リパティ	H13/5～H16/12	注1,2
	プレサージュ	H10/6～H15/7	注1,2,4
	ローレル	H9/6～H14/6	注1,2

- 注1) CD一体、またはカセット一体AM/FM電子チューナーラジオ付車、AM/FM電子チューナーラジオ付車、ラジオレス車に取付けできます。
- 注2) メーカーオプションのナビゲーション付車および特別なサウンドシステム付車(スーパーサウンドシステム車等)には取付けできません。
- 注3) 3連メーター付車の場合、「UA-N101DV」を使用して1DINサイズのカーAV1機種取付けのみになります。
- 注4) CDオートチェンジャーコントロール付車の場合にはチェンジャー機能が使用できなくなります。
- 注5) オーディオレス車に取付けできます。
- 注6) オートエアコン付車のみ取付けできます。
- 注7) 車両側取付窓口のスペースが3DIN分あるので、別途市販の「日産車用1DINパネル」「1DINサイズ用ポケット」「スペーサー(1mm厚のワッシャーでも可)」等が必要になります。
- 注8) 異形一体型ラジオ付車には取付けできません。
- 注9) マルチAVシステム車には取付けできません。
- 注10) ホログラフィックサウンドシステム車の場合は、純正リアスピーカーがアンプ付(インピーダンス2 )のため、リアスピーカー用配線は使用できません。