



BMW ミニクロスオーバー / ペースマン用 DINサイズカーAV取付キット

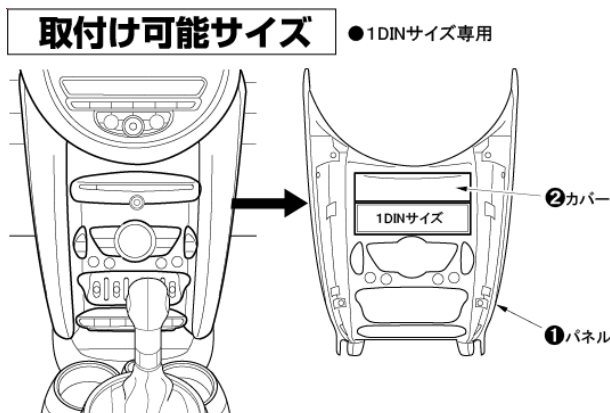


⚠️ ご注意

- キット同梱のパネル窓口は幅174mm×高さ48.5mmです。取付けるカーAVのノーズ寸法(図1)によってはパネルの切削加工が必要です。
- 車両側の最短奥行き寸法は208mmです。(図2) 取付けるカーAVの奥行き寸法(背面の配線等含む)を確認の上お取付けください。

(図1)



(図2)



<構成部品>

パネル、ブラケット、カバー、コネクタ（16P）、アンテナ変換コード、スピーカーユニット、その他

GE-BM109G | 適合情報

メーカー	車種	年式	型式	タイプ	注記
BMWミニ	ミニクロスオーバー	H23/1 ~ H29/3	XD16, XD20A, XD20F, ZA16, ZB20, ZC16, ZC16A	全車種	注1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
	ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー	H25/2 ~ H29/3	XDJCW	全車種	注1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
	ミニ ペースマン	H25/3 ~ H29/1	SS16, SS16A, SS16SA	全車種	注1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
	ミニ ジョンクーパーワークススペースマン	H25/3 ~ H29/1	SSJCW	全車種	注1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

- 注1) 2DINサイズを取付ける場合は別売の取付キット「GE-BM206」が必要になります。
- 注2) 市販のカーナビゲーションを取付ける場合は別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」の使用をお勧めします。
- 注3) マニュアルエアコン付車には取付できません。
- 注4) メーカーオプションのMINIビジュアルブースト付車には取付できません。
- 注5) ディーラーオプションのナビゲーション付車については未調査。(車両調査にご協力ください)
- 注6) 純正カーオーディオは使用できなくなります。
- 注7) 車両側取付部の最短奥行き寸法は208mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注8) フロントスピーカーから出ている警告音は、フロント右側の音のみ本キット付属の「スピーカーユニット」から出るようになります。
- 注9) 外部入力端子付の市販カーAVを取付ける場合、純正のAUX端子が使用できるようになります。
- 注10) パワーウィンドスイッチがドア側の車両にも取付けできます。ただし、ポケットの周りに若干隙間があります。
- 注11) メーカーオプションのパーク・ディスタンス・コントロール (PDC) 付車は警告音が鳴らなくなります。
- 注12) イルミネーション電源の取出しには別売の「GE-X006」が必要になります。ただし別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」を使用する場合およびイルミネーション電源のない市販カーAVを取付ける場合は必要ありません。
- 注13) メーカーオプションのステアリングスイッチ付車の場合、オーディオに関する機能のみ使用できなくなります。ただし、別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」とステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用することにより操作できるようになります。
- 注14) メーカーオプションのハーマン・カドソン製Hi-Fiシステム付車の場合は別売の「TBX-X001」が必要になります。ただし、本キット付属の「スピーカーユニット」から出力される警告音の音量が小さくなります。

注15) アイドリングストップ付車にも取付けできますが、アイドリングストップ機能によるエンジン再スタート時に市販カーAVの電源が落ちる場合があります。ただし別売の「GE-X007」と「GE-X009」を使用すれば回避できます。また、「GE-XA02」を使用する場合、「GE-X007」は必要ありません。