
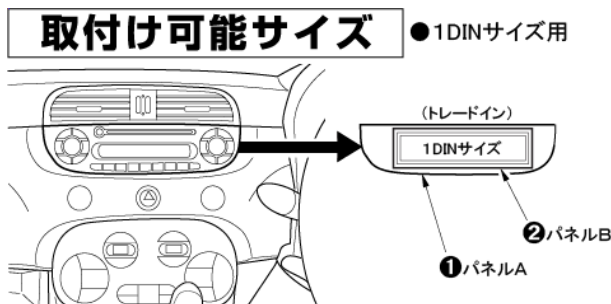


フィアット 500 / 500C用 DINサイズカーAV取付キット

希望小売価格 26,000円 + 税 (JAN : 4985285074068)

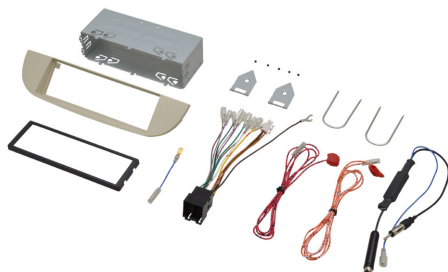

△ ご注意

- キット同梱の②パネルBの窓口は幅172mm×高さ48.5mmです。取付けるカーAVのノーズ寸法(図1)によってはパネルの切削加工が必要です。
- 車両側の最短奥行寸法は176mmです。(図2) 取付けるカーAVの奥行寸法(背面の配線等含む)を確認の上お取付けください。

(図1)

(図2)

< 構成部品 >

取付ケース、パネル一式、ブラケット一式、コネクタ(16P)、電源用コード(ACC/イルミネーション)、アンテナ変換アダプター、取外し工具、その他

GE-FT102G | 適合情報

メーカー	車種	年式	型式	タイプ	注記
フィアット	500	H20/3 ~ H28/1	31209,31212,31214	全車種	注1,2,3,4,5,6
	500C	H21/9 ~ H28/1	31209,31212,31214	全車種	注1,2,3,4,5,6

- 注1) 市販のカーナビゲーションを取付ける場合は別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」の使用をお勧めします。
- 注2) マルチファンクションディスプレイのオーディオ表示機能は使用できなくなります。
- 注3) サブウーファー付インテラスコープサウンドシステム付車の場合、車両側のアンプリモート線に取付けるカーAVのアンプリモート線を接続してください。
- 注4) 車両側取付部の最短奥行き寸法は176mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注5) 年式H22/8 ~ 現在のスタートアンドストップシステム付車にも取付けできますが、アイドリングストップ機能によるエンジン再スタート時に市販カーAVの電源が落ちる場合があります。ただし、別売の「GE-X007」と「GE-X009」を使用すれば回避できます。また「GE-XA02」を使用する場合、「GE-X007」は必要ありません。
- 注6) ステアリングスイッチ付車は、スイッチの機能が使用できなくなります。ただし、別売の「GE-XA02」と「GE-X008」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もスイッチの機能を使用できます。