


フィアット 500 / 500C ・ アバルト 595 / 595C用 DINサイズカーAV取付キット

希望小売価格 36,000円 + 税 (JAN : 4985285074280)

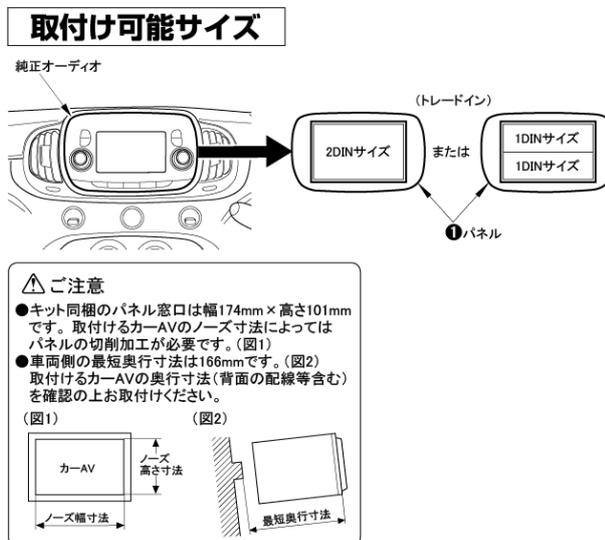

< 構成部品 >

パネル (ピアノブラック)、ブラケット一式、コネクター (52P)、CAN-Busインターフェイス、アンテナ変換アダプター、アンテナ電源用変換コード、USB変換アダプター、その他

GE-FT201 | 適合情報

メーカー	車種	年式	型式	タイプ	注記
フィアット	500	H28/1 ~ H30/9	31209,31212	Uconnect付車	注1,2,3,4,5,6,7,8,9
	500C	H28/1 ~ H30/9	31209,31212	Uconnect付車	注1,2,3,4,5,6,7,8,9
アバルト	595	H29/2 ~ H30/9	31214T	Uconnect付車	注3,4,5,6,7
	595C	H29/2 ~ H30/9	31214T	Uconnect付車	注3,4,5,6,7

- 注1) アラーム式リアパーキングセンサー付車のパーキングセンサー機能については未調査。(車両調査にご協力ください)
- 注2) 年式H28/12 ~ H30/9のBeatsAudioのプレミアムサウンドシステム付車は未調査。(車両調査にご協力ください)
- 注3) 車両側取付窓口奥下側の一部を切り取り加工する必要があります。
- 注4) 純正オーディオは取外します。純正オーディオを取外すことにより、日時の設定と車速感応オートドアロックのオン/オフ設定の切替が出来なくなります。取付け作業前に設定を確認の上作業を進めてください。
- 注5) バッテリーを外すとマルチファンクションディスプレイ内の時計が点滅します。バッテリーは外さないでください。
- 注6) オーディオ/ハンズフリーコントローラーは使用できなくなります。ただし、別売の[GE-X008]を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もオーディオコントローラーの機能を使用できます。
- 注7) 車両側取付部の最短奥行き寸法は166mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注8) USB端子および外部入力端子付の市販カーAVを取付ける場合、純正のUSB/AUX端子はご使用いただけます。
- 注9) アイドリングストップ機能によるエンジン再スタート時に市販カーAVの電源が落ちる場合があります。ただし、別売の「GE-X009」を使用すれば回避できます。