
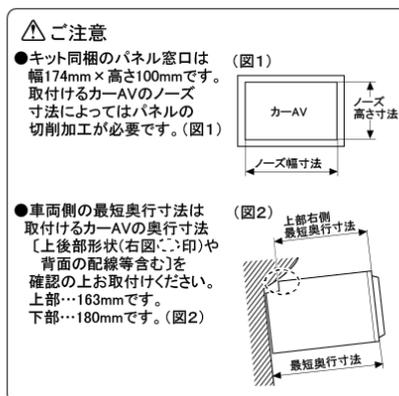


フォルクスワーゲン ゴルフ DINサイズカーAV取付キット

希望小売価格 46,000円 + 税 (JAN : 4985285074150)

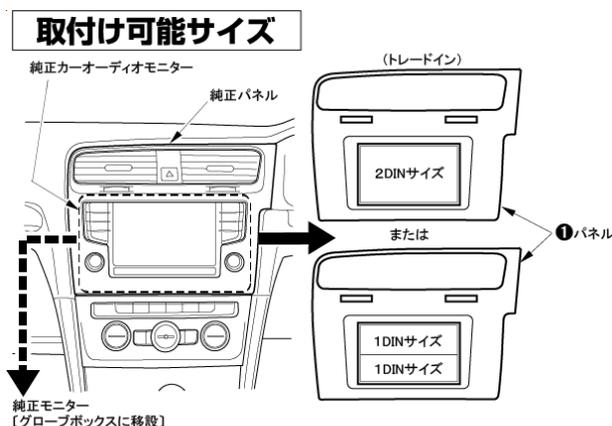

< 構成部品 >

パネル (ピアノブラック)、ACC電源コード、アンテナ変換アダプター、イルミネーション電源用コード、モニター電源延長コード、HSDケーブル、ブラケット一式、移設用カバー一式、コネクタ (52P)、モニター保護カバー、取外し工具、その他

GE-VW212KG | 適合情報

メーカー	車種	年式	型式	タイプ	注記
フォルクスワーゲン	ゴルフVII	H25/6 ~ H27/7 (TSI)	AUCHH, AUCJZ, AUCPT	CompositionMediaシステム付車	注1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
		H25/9 ~ H27/7 (GTI)	AUCHH, AUCJZ, AUCPT	CompositionMediaシステム付車	注1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

- 注1) 市販のカーナビゲーションを取付ける場合は、別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」の使用をお勧めします。
- 注2) 車両側取付窓口奥を切り取り加工する必要があります。
- 注3) 純正インフォテイメントシステム「Discover Pro」付車については未調査。(車両調査にご協力ください)
- 注4) 年式H26/2 ~ H27/7のゴルフR (車両型式: AUCJXF) は未調査。(車両調査にご協力ください)
- 注5) オーディオ外部入力端子およびUSB端子は使用できなくなります。
- 注6) リヤビューカメラ付車の場合は52P配線コネクタ内のRCA端子を、取付ける市販カーAVのバックカメラ端子に接続することによりご使用いただけます。
- 注7) 純正モニターはグローブボックスに移設します。なお純正モニターは使用時以外、電源をOFFにします。
- 注8) イルミネーション電源の取出しには別売の「GE-X006」が必要になります。ただし、別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」を使用する場合およびイルミネーション電源のない市販カーAVを取付ける場合は必要ありません。
- 注9) Start/Stopシステム付車にも取付けできますが、アイドリングストップ機能によるエンジン再スタート時に市販カーAVの電源が落ちる場合があります。ただし、別売の「GE-X007」と「GE-X009」を使用すれば回避できます。また「GE-XA02」を使用する場合、「GE-X007」は必要ありません。
- 注10) ステアリングスイッチ付車は、スイッチの機能が使用できなくなります。ただし、別売の「GE-XA02」と「GE-X008」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もスイッチの機能を使用できます。
- 注11) 車両側取付部の最短奥行き寸法は上部163mm、下部180mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。