
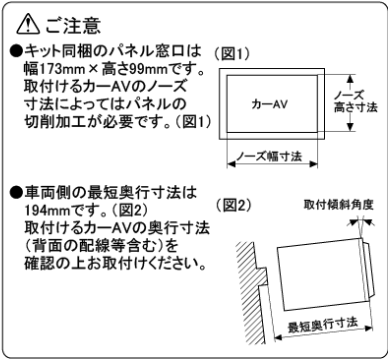


フォルクスワーゲン ポロ/ザ・ビートル DINサイズカーAV取付キット

希望小売価格 21,000円 + 税 (JAN : 4985285074242)

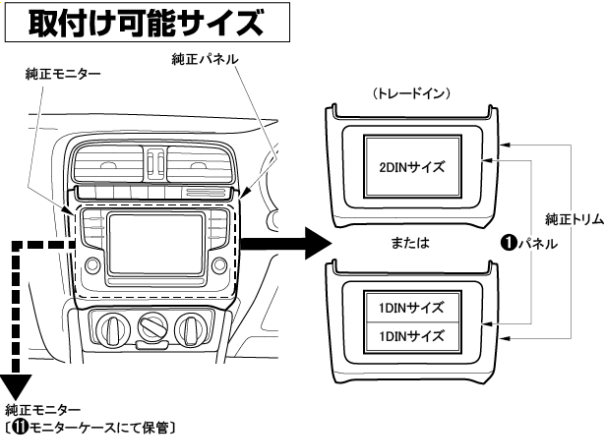

< 構成部品 >

ブラケット一式、ACC電源コード、アンテナ変換アダプター、イルミネーション電源用コード、モニター電源延長コード、HSDケーブル、コネクター (52P)、パネル、取外し工具、その他

GE-VW213G | 適合情報

メーカー	車種	年式	型式	タイプ	注記
フォルクスワーゲン	ザ・ビートル	H27/10～H29/7	16CBZ,16CBZK, 16CPL,16CZD	CompositionMediaシステム付車	注1,2,3,4,5,6,7,18
		H27/10～H28/9 (カブリオレ)	16CBZ,16CBZK, 16CPL,16CZD	CompositionMediaシステム付車	注1,2,3,4,5,6,7,18
	ポロ	H26/8～H30/3	6RCJZ,6RCJZW, 6RCZE, 6RDAJ	CompositionMediaシステム付車	注1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
	クロスポロ	H26/8～H30/3	6RCJZ,6RCJZW, 6RCZE, 6RDAJ	CompositionMediaシステム付車	注1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
	GTI	H27/2～H30/3	6RCJZ,6RCJZW, 6RCZE, 6RDAJ	CompositionMediaシステム付車	注1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

- 注1) 市販のカーナビゲーションを取付ける場合は、別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」の使用をお勧めします。
- 注2) 714SDCW(Volkswagen純正メモリーナビゲーション)および716SDCW(Volkswagen純正メモリーナビゲーション)付車は「GE-VW202G」で取付けできます。
- 注3) ステアリングスイッチ付車、Start/Stopシステム付車については未調査。
- 注4) 外部入力端子、MEDIA-INについては未調査。
- 注5) 本キット付属のモニター電源延長コード、HSDケーブル、モニター保管ケースは使用しません。
- 注6) 車両側取付部の最短奥行き寸法は188mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注7) イルミネーション電源の取出しには別売の「GE-X006」が必要になります。ただし、別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」を使用する場合およびイルミネーション電源のない市販カーAVを取付ける場合は必要ありません。
- 注8) オーディオ外部入力端子およびUSB端子は使用できなくなります。

- 注9) インダッシュTV等を取付けた場合には、モニターを立ち上げるとハザードスイッチ操作の妨げになりますので注意してください。
- 注10) 純正モニターは取外しますが、設定時に使用しますので、本キット付属の「モニターケース」に収納して車内に保管してください。
- 注11) 車両側グローブボックス内一部切り取り加工を行います。
- 注12) リヤビューカメラ付車の場合は52P配線コネクター内のRCA端子を、取付ける市販カーAVのバックカメラ端子に接続することによりお使いいただけます。
- 注13) 取付には別途純正部品の「トリム」が必要になります。(品番：6CO-858-069-C-VAL)
- 注14) Start/Stopシステム付車にも取付けできますが、アイドリングストップ機能によるエンジン再スタート時に市販カーAVの電源が落ちる場合があります。ただし、別売の「GE-X007」と「GE-X009」を使用すれば回避できます。また別売の「GE-XA02」を使用する場合、「GEX007」は必要ありません。
- 注15) ステアリングスイッチ付車は、スイッチの機能が使用できなくなります。ただし、別売の「GE-XA02」と「GE-X008」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もスイッチの機能を使用できます。
- 注16) 車両側取付部の傾斜角度が30°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーにご確認ください。
- 注17) 車両側取付部の最短奥行き寸法は194mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注18) 特別仕様車の「Fender Sound」システム付車は取付けできません。