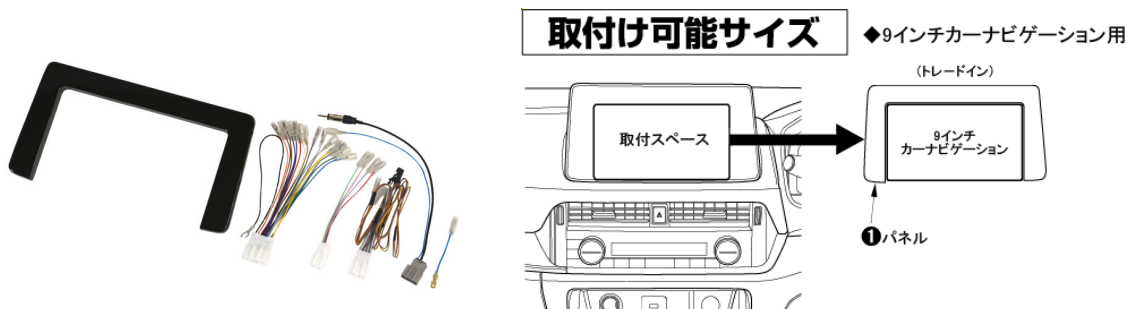




日産 エクストレイル 9インチ取付用



△ご注意

- パネル窓口は幅231mm×高さ131mmです。(図1)
- 車両側の最短奥行寸法は157.5mmです。(図2)

取付けるカーAVの奥行寸法(背面の配線等含む)を確認の上お取付けください。

(図1)  (図2) 

<構成部品>

パネル(ピアノブラック)、アンテナ変換コード、変換コード(16P)、電源/フロントスピーカー/リアスピーカー/車速用配線コネクター(20P/12P)、その他

TBX-N005 | 適合情報

メーカー	車種	年式	型式	タイプ	注記
日産	エクストレイル	R4/7~現在(ハイブリッド含む)	STN33,T33	200mm窓口付車(オーディオレス車含む)	注1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

- 注1) アルパイン/クラリオン/ケンウッド/パイオニア製の9インチナビゲーションが取付けできます。
- 注2) 市販のパイオニア製9インチナビゲーションの取付けには別売のパイオニア製カーナビゲーション用電源ケーブル「AX-P16A」もしくはパイオニア製カーナビゲーション用ダイレクトハーネス「AX-P16AN」が必要となります。ただし「AX-P16AN」を使用する場合は、本キット付属の「コネクター(20P)」と「車速信号用コネクター(12P)」は使用しません。
- 注3) 市販のアルパイン製9インチナビゲーションの取付けには別途アルパイン製カーナビ用電源コード「KCE-X088」または「KCE-GPH16」が必要となります。
- 注4) ステアリングスイッチ付車は、取付ける市販カーAVによっては本キット付属の「ステアリングリモコンコード(16P)」を使用することによりスイッチがご使用いただけます。使用可能なスイッチについては各カーAVメーカーへご確認ください。また、「ステアリングリモコンコード(16P)」を使用する場合、純正コネクターのリップを切り取り加工する必要があります。
- 注5) 本キット付属の「20P配線コネクター」のアクセサリ電源は使用しません。本キット付属の「12P配線コネクター」のアクセサリ電源に接続してください。
- 注6) メーカーオプションのNissanConnectナビゲーションシステム付車は未調査。
- 注7) ディーラーオプションの日産オリジナル9インチナビゲーション付車および9インチディスプレイオーディオ付車には取付けできません。
- 注8) ディーラーオプションのバックビューモニターは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」等を使用することによりカメラの使用ができる場合があります。
- 注9) 純正オーディオカバー内側の切り取り加工が必要になります。
- 注10) 上部ブラケット固定用ビスは、締めこむと市販カーAVに干渉する場合があります。干渉する場合は固定用ビスを削ってください。
- 注11) BOSE Premium Sound System(9スピーカー)付車は未調査。