



## マツダ プレマシー用 DINサイズカーAV取付キット

### 取付け可能サイズ

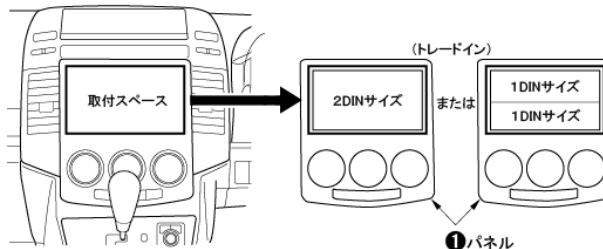

※取付窓口が幅174mm×高さ99mmのため取付けするカーAVのノーズ寸法が上記寸法以上の場合は取付ける事は出来ません。  
 ※カーAVの奥行寸法が172mmまでの製品を取付け出来ます、但しカーAVの接続部(コネクターやアンテナジャックが中央付近)の位置や、配線コードに付属するもの(形状や大きさ)によっては、引き回しスペースの確保が難しい場合があり、取付け出来ない場合があります。



#### <構成部品>

パネル一式(シルバー)、パネル(L)(R)、ブラケット一式、コネクター(24P)、車速信号接続コード、その他

### TBX-T002 | 適合情報

| メーカー | 車種    | 年式          | 型式        | タイプ       | 注記               |
|------|-------|-------------|-----------|-----------|------------------|
| マツダ  | プレマシー | H17/2~H21/7 | CR3W,CREW | 異形オーディオ付車 | 注1,2,3,4,5,6,7,8 |

- 注1) 年式H19/9~H21/7のメーカーオプションのG-BOOK対応HDDナビゲーション付車には取付けできません。
- 注2) 年式H17/2~H19/9のメーカーオプションのDVDナビゲーション+TVチューナー付車にも取付けできますが、純正ナビゲーションのTV機能は使用できなくなります。ただし、取付けた市販カーナビゲーション等のTV機能は使用できます。なお、純正ナビゲーションの音声は、モニター裏のスピーカーからそのまま出力されます。
- 注3) メーカーオプションの両側電動スライドドア非装着車(メーカーオプションのナビゲーション付車は除く)の場合、車両側に接続可能な車速信号線がないため、市販ナビゲーションを取付ける際には、キット付属の「車速信号接続コード」を使用して、車速信号を接続してください。
- 注4) ステアリングスイッチ付車は、取付ける市販カーAVによってはスイッチがご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
- 注5) インフォメーションセンターディスプレイの時計表示、オーディオ表示機能は使用できなくなります。
- 注6) 年式H17/2~H19/9のオーディオレス+オリジナルオーディオ対応センターパネル付車にも取付けできます。
- 注7) ALC(オート・レベル・コントロール)は使用できなくなります。純正デッキでALC機能をOFFにしてから純正デッキを外してください。
- 注8) 車両側取付部の最短奥行き寸法は172mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。