



## マツダ デミオ用 DINサイズカーAV取付キット

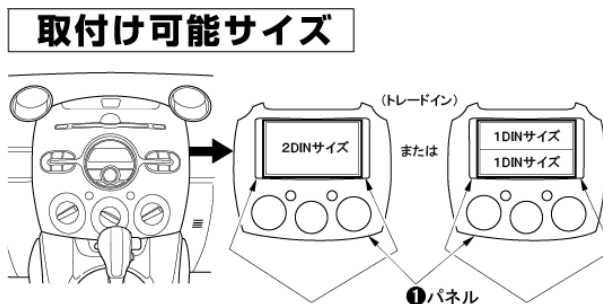


**⚠️ ご注意**

- パネル窓口は幅174mm×高さ99mmです。取付けるカーAVのノーズ寸法(図1)によってはパネルの切削加工が必要です。
- 車両側の最短奥行き寸法は172mmです。(図2) 取付けるカーAVの奥行き寸法(背面の配線等含む)を確認の上お取付けください。

(図1)



(図2)



**< 構成部品 >**

パネル、ブラケット一式、パネル(L)(R)、コネクター(24P)、車速信号接続コード、その他

**TBX-T007 | 適合情報**

メーカー	車種	年式	型式	タイプ	注記
マツダ	デミオ	H19/7 ~ H26/9	DE3AS, DE3FS, DE5FS, DEJFS	異形オーディオ付車	注1,2,3,4,5,6

- 注1) オーディオレス車にも取付けできます。
- 注2) メーカーオプションのAUX端子は使用できなくなります。
- 注3) インダッシュモニターを窓口上段に取付けた場合は、モニターを立ち上げた際にハザードスイッチが隠れるため注意してください。
- 注4) 車両取付部の最短奥行き寸法は172mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注5) ロービーム：オートレベリング機構無し車の場合は、車両側に接続可能な車速信号線がないため、市販カーナビゲーションを取付ける際は、キット付属の「車速信号接続コード」を使用して車速信号を接続してください。
- 注6) ステアリングスイッチ付車は、取付けるカーAVによってはスイッチがご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。