

## GE Series

輸入車用カーラジオ トレイドインキット

## "GE-FT201"



### 得意先 各位

拝啓 貴社ますます御清栄の事とお喜び申し上げます。このたび新商品の発売にあたり  
御案内致します。何卒ご拡販賜ります様お願い申し上げます。  
敬具

12月26日 出荷開始

対応車種

フィアット500 / 500C

Uconnect付車に2DINサイズの市販カーラジオを取付ける為のキットです。  
専用CAN-Busインターフェイスを同梱しています。

## GE-FT201

希望小売価格  
35,000円 + 消費税



4 985285 074280

### 構成部品

- ①パネル(ピアノブラック)
- ②プラケット(L)(R)
- ③配線コネクター(52P)
- ④CAN-Busインターフェイス
- ⑤アンテナ変換アダプター
- ⑥アンテナ電源用変換コード
- ⑦USB変換アダプター
- ⑧クッションテープ




取付前



取付後



### 取付可能サイズ

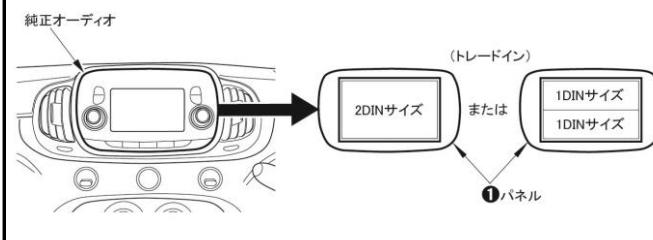

※H28/11までの調査をもとに作成しております。

車種	年式	型式	タイプ	注記
フィアット500	H28/1~現在	31209 / 31212	Uconnect付車	注1、2、3、4、5、6、7
フィアット500C	H28/1~現在	31209 / 31212	Uconnect付車	注1、2、3、4、5、6、7

### 注記

※本キットは取付時にオーディオスペース奥の切取り加工が必要になりますが、切取り加工後もオーディオは純正状態に戻すことができます。  
注1 パッテリーを外すとマルチファンクションディスプレイ内の時計が点滅します。日時の設定は純正オーディオのみで可能なため、

作業終了後は設定できなくなります。取付作業時はパッテリーを外さないでください。

注2 純正オーディオは取外します。純正オーディオを取外すことにより、日時の設定と車速感応オートドアロックのオン/オフ設定の切替え  
が出来なくなります。取付け作業前に設定を確認のうえ、作業を進めてください。

注3 オーディオ/ハンズフリーコントローラーは使用できなくなります。ただし、別売のステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」  
を使用すれば、市販カーラジオに交換取付け後もオーディオコントローラーの機能を使用できます。

注4 アラーム式リバーキングセンサー付車のリバーキングセンサー機能については未調査（車両調査にご協力ください）

注5 USB端子および外部入力端子付の市販カーラジオを取付ける場合、純正のUSB/AUX端子はご使用いただけます。

注6 車両側取付部の最短奥行き寸法は166mmです。市販カーラジオ背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。

注7 取付ける市販カーラジオ及び使用状況によっては、アイドリングストップ機能によるエンジン再スタート時に電源が落ちる場合があります。  
ただし、別売のアイドリングストップ対策アダプター「GE-X009」を使用すれば回避できます。