GE-BM109G

BMW ミニクロスオーバー／ペースマン用 DINサイズカーAV取付キット

希望小売価格 47,000円＋税（JAN：4985285073986）

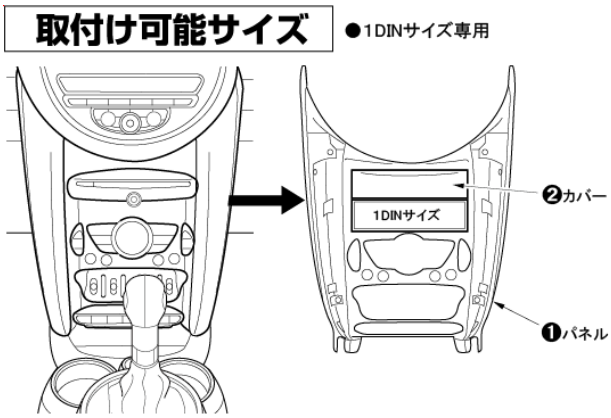

⚠ご注意

●キット同梱のパネル窓口は幅174mm×高さ48.5mmです。
取付けるカーAVのノーズ寸法（図1）によってはパネルの切削加工が必要です。

●車両側の最短奥行寸法は208mmです。（図2）
取付けるカーAVの奥行寸法（背面の配線等含む）を確認の上お取付けください。

（図1）



（図2）



＜構成部品＞
パネル、ブラケット、カバー、コネクター（16P）、アンテナ変換コード、スピーカーユニット、その他

GE-BM109G｜適合情報

メーカー	車種	年式	型式	タイプ	注記
BMWミニ	ミニ クロスオーバー	H23/1～H29/3	XD16,XD20A,XD20F,ZA16,ZB20,ZC16,ZC16A	全車種	注1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
	ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー	H25/2～H29/3	XDJCW	全車種	注1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
	ミニ ペースマン	H25/3～H29/1	SS16,SS16A,SS16SA	全車種	注1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
	ミニ ジョンクーパーワークスペースマン	H25/3～H29/1	SSJCW	全車種	注1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

注1）　2DINサイズを取付けする場合は別売の取付キット「GE-BM206」が必要になります。
注2）　市販のカーナビゲーションを取付ける場合は別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」の使用をお勧めします。
注3）　マニュアルエアコン付車には取付できません。
注4）　メーカーオプションのMINIビジュアルブースト付車には取付けできません。
注5）　ディーラーオプションのナビゲーション付車については未調査。（車両調査にご協力ください）
注6）　純正カーオーディオは使用できなくなります。
注7）　車両側取付部の最短奥行き寸法は208mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
注8）　フロントスピーカーから出ていた警告音は、フロント右側の音のみ本キット付属の「スピーカーユニット」から出るようになります。
注9）　外部入力端子付の市販カーAVを取付ける場合、純正のAUX端子が使用できるようになります。
注10）　パワーウィンドウスイッチがドア側の車両にも取付けできます。ただし、ポケットの周りに若干隙間があきます。
注11）　メーカーオプションのパーク・ディスタンス・コントロール（PDC）付車は警告音が鳴らなくなります。
注12）　イルミネーション電源の取出しには別売の「GE-X006」が必要になります。ただし別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」を使用する場合およびイルミネーション電源のない市販カーAVを取付ける場合は必要ありません。
注13）　メーカーオプションのステアリングスイッチ付車の場合、オーディオに関する機能のみ使用できなくなります。ただし、別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」とステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用することにより操作できるようになります。
注14）　メーカーオプションのハーマン・カードン製Hi-Fiシステム付車の場合は別売の「TBX-X001」が必要になります。ただし、本キット付属の「スピーカーユニット」から出力される警告音の音量が小さくなります。

注15）　アイドリングストップ付車にも取付けできますが、アイドリングストップ機能によるエンジン再スタート時に市販カーAVの電源が落ちる場合があります。ただし別売の「GE-X007」と「GE-X009」を使用すれば回避できます。また、「GE-XA02」を使用する場合、「GE-X007」は必要ありません。