



フォルクスワーゲン汎用 DINサイズカーAV取付キット

希望小売価格 19,000円 + 税 (JAN : 4895285073917)

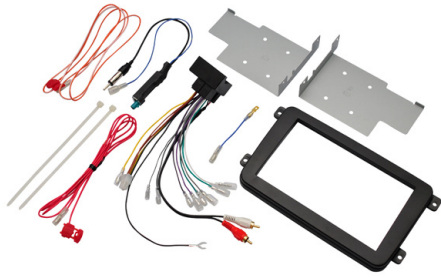

⚠ ご注意

- キット同梱のパネル窓口は幅173mm×高さ99mmです。取付けるカーAVのノーズ寸法(図1)によってはパネルの切削加工が必要です。
- 取付傾斜角度が30度以上あり、製品によっては取付け出来ない場合がありますのでカーAVメーカーにご確認ください。
ポロ・・・30度、パサート/パサート ヴァリアント/パサートCC・・・31度、シャラン・・・33度 (図2)
- 取付けるカーAVの奥行寸法(背面の配線等含む)を確認の上お取付けください。(図2)

各車両側の最短奥行寸法

・ゴルフ VI	201mm
・ゴルフ V/ゴルフ ヴァリアント/ゴルフ トゥーラン	190mm
・ゴルフ プラス/ポロ	179mm
・ジェッタ/シロcco	197mm
・パサート/パサート ヴァリアント/パサートCC	186mm
・イオス/シャラン	193mm
・ティグアン	178mm
・ザ・ビートル	199mm

です。

(図1) (図2)

< 構成部品 >

パネル、ブラケット一式、コネクター (16P)、電源用コード一式 (ACC / イルミネーション)、アンテナ変換コード、その他

GE-VW202G | 適合情報

メーカー	車種	年式	型式	タイプ	注記
フォルクスワーゲン	イオス	H18/10 ~ H22/6	1FBUB,1FBWA,1FCAW	全車種	注1,2,3,4,5,6
	ゴルフ プラス	H17/11 ~ H20/7	1KBLP,1KBLX	全車種	注1,4,5,7
	ゴルフVI	H21/4 ~ H25/6	1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCZ, 1KCDL,1KCDLF,1KCTH	全車種	注1,2,5,8,9,10,11,12,13,14
		H21/8 ~ H25/6 (GTI)	1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCZ, 1KCDL,1KCDLF,1KCTH	全車種	注1,2,5,8,9,10,11,12,13,14
		H22/3 ~ H25/6 (R)	1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCZ, 1KCDL,1KCDLF,1KCTH	全車種	注1,2,5,8,9,10,11,12,13,14
	ゴルフV	H19/1 ~ H21/4 (GTI以外)	1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KB LX, 1KBMV,1KBUBF,1KCAX	全車種	注1,2,4,5,15,16,17,18
		H19/1 ~ H21/8 (GTI)	1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KB LX, 1KBMV,1KBUBF,1KCAX	全車種	注1,2,4,5,15,16,17,18
		H16/6 ~ H19/1	1KAXW, 1KAXX,1KBAG, 1KBLP,1KBLX, 1KBUBF	全車種	注1,4,5,12,18
	ゴルフヴァリアント	H21/11 ~ H26/1	1KCAV,1KCAX,1KCBZ,	全車種	注1,2,5,10,11,13,18,19

		1KCCZ,1KCTH		
	H19/9～H21/11	1KAXX,1KBLG,1KCAV, 1KCAW,1KCAX	全車種	注1,2,4,5,11,18,19
ゴルフトゥーラン	H24/11～H28/1	1TCTH,1TCTHW	全車種	注1,2,5,11,12,20,21,22,23
	H21/9～H24/11	1TCAV	全車種	注1,2,3,5,11,18,19,20
	H19/4～H21/9	1TBLG,1TBMV	全車種	注1,2,4,5,15,18,22,24
	H16/4～H19/4	1TAXW,1TBAG,1TBLP,1TB LX	全車種	注1,2,4,5,15,18
ザ・ビートル	H27/10～H29/7	16CBZ,16CBZK,16CPL,16C ZD	メーカーオプションナビ 付車	注1,21,25,26,27,28,48,49
	H27/10～H28/9(カブリ オレ)	16CBZ,16CBZK,16CPL,16C ZD	メーカーオプションナビ 付車	注1,21,25,26,27,28,48,49
	H24/6～H27/10	16CBZ,16CBZK,16CPL,	全車種	注1,2,5,11,22,29,30,31,48
	H25/3～H27/10(カブリ オレ)	16CBZ,16CBZK,16CPL,	全車種	注1,2,5,11,22,29,30,31,48
ジェッタ	H18/2～H23/2	1KAXX,1KBLG,1KBLX,1KC AV	全車種	注1,2,4,5,11,32,33
シャラン	H23/2～H27/9	7NCAV,7NCTH	全車種	注1,2,5,10,11,12,13,18,28, 34,35
シロッコ	H22/1～H26/3	13CAV,13CCZ,13CDL,13C TH	全車種	注1,2,5,10,11,12,19,33,36
	H21/5～H22/1	13CAV,13CAW	全車種	注1,2,5,11,12,19,33
ティグアン	H22/9～H27/7	5NCCZ,5NCTH	全車種	注1,2,11,30,37,38
	H20/9～H22/9	5NCAW	全車種	注1,2,5,11,37,39
パサート	H23/5～H27/7	3CCAX	全車種	注1,2,5,10,11,13,28,39,40, 41,42
	H18/4～H23/5	3CAXX,3CAXZF,3CBVY, 3CBZB,3CCAW	全車種	注1,2,5,13,39,40
パサートCC	H20/11～H23/1	3CBWSC,3CCAWC	全車種	注1,2,5,11,19,40,42,43
パサート ヴァリアント	H23/5～H27/7	3CCAX	全車種	注1,2,5,10,11,13,28,40,41, 42,44
	H18/4～H23/2	3CAXX, 3CAXZF,3CBVY,3CBWSF, 3CBZB,3CCAW,3CCDA	全車種	注1,2,5,40,41,42,44
ポロ	H26/8～H30/3	6RCJZ,6RCJZW,6RCZE	メーカーオプションナビ 付車	注1,5,11,28,46,50,51,52
クロスポロ	H26/8～H30/3	6RCJZ,6RCJZW,6RCZE	メーカーオプションナビ 付車	注1,5,11,28,46,50,51,52
ポロ	H27/2～H30/3(GTI)	6RCJZ,6RCJZW 6RCZE,6RDAJ	メーカーオプションナビ 付車	注1,5,11,28,46,50,51,52
	H21/10～H26/8	6RCAV,6RCBZ,6RCGG ,6RCPT,6RCTH	全車種	注1,2,10,11,12,13,45,46,4 7
クロスポロ	H22/6～H26/8	6RCAV,6RCBZ,6RCGG ,6RCPT,6RCTH	全車種	注1,2,10,11,12,13,45,46,4 7

- 注1) 市販のカーナビゲーションを取付ける場合は、別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」の使用をお勧めします。
- 注2) クラリオンAVナビ付車(308SDCW、808HDCW等)は配線が異なるため取付けできません。
- 注3) RNS510(VW純正HDDナビゲーション)付車については未調査。
- 注4) メーカーオプションのCDチェンジャー付車は、CDチェンジャーが使用できなくなります。
- 注5) ステアリングスイッチ付車は、スイッチの機能が使用できなくなります。ただし、別売の「GE-XA02」と「GE-X008」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もスイッチの機能を使用できます。
- 注6) 車両側取付部の最短奥行き寸法は193mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注7) 車両側取付部の最短奥行き寸法は179mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注8) H23/10～H26/3のカブリオレ(車両型式:1KCAVK、1KCTHK)については未調査。
- 注9) RNS510(VW純正HDDナビゲーション)付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、MEDIA-IN、ETC、バックカメラ等は使用できなくなります。ただし、年式H21/4～H21/8および年式H24/7～H25/6の車両は別売の「GE-X004」、年式H21/8～H24/7の車両は別売の「GE-X005」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もバックカメラを使用できます。
- 注10) 712SDCW(VW純正メモリーナビゲーション)付車にも取付けできます。ただし、ハンズフリー、バックカメラ、DSRC(ETC機能付き)等は使用できなくなります。
- 注11) 外部入力端子付の市販カーAVを取付ける場合、純正の外部入力端子が使用できるようになります。
- 注12) パークディスタンスコントロール/オプティカルパーキングシステム付車の場合、センサー表示はされなくなりますが、警告音はスピーカーから出力されます。
- 注13) Start/Stopシステム付車にも取付けできますが、アイドリングストップ機能によるエンジン再スタート時に市販カーAVの電源が落ちる場合があります。ただし、別売の「GE-X007」を使用すれば回避できます。また「GE-XA02」を使用する場合、「GE-X007」は必要ありません。
- 注14) 車両側取付部の最短奥行き寸法は201mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。

- 注15) メーカーオプションのナビゲーション（HDDナビ機能付VWマルチメディアステーション）付車の場合は、配線コネクタが異なるため取付けできません。
- 注16) グレード「GT TSI」「クロスゴルフ」「TSIトレンドライン」のヒューズボックス部については未調査。ただし、別売の「GE-XA02」を使用すれば取付けできます。
- 注17) RNS510（VW純正HDDナビゲーション）付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、MEDIA-IN、ETC、バックカメラ等は使用できなくなります。ただし、年式H21/4～H21/8の車両は別売の「GE-X004」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もバックカメラを使用できます。
- 注18) 車両側取付部の最短奥行き寸法は190mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注19) RNS510（VW純正HDDナビゲーション）付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、MEDIA-IN、ETC等は使用できなくなります。
- 注20) 年式H23/1～H28/1の「TSIハイライン」については未調査。
- 注21) 車両側取付部の最短奥行き寸法は188mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注22) RCD310オーディオ（VW純正オーディオ）のエアコン表示機能は使用できなくなります。
- 注23) 年式H27/7～H28/1の714SDCW（VW純正メモリーナビゲーション）付車については未調査。
- 注24) RCD510オーディオ（VW純正オーディオ）付車は未調査。
- 注25) CompositionMediaシステム付車は「GE-VW213G」で取付けできます。
- 注26) ステアリングオーディオスイッチ付車、Start/Stopシステム付車については未調査。
- 注27) 純正のUSB入力端子はUSB入力端子付の市販カーAVを取付ける場合、USB入力端子が使用できるようになります。ただし、VTRケーブル、ハンズフリー、DSRC（ETC機能付き）等は使用できなくなります。
- 注28) イルミネーション電源の取出しには別売の「GE-X006」が必要になります。ただし、別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」を使用する場合およびイルミネーション電源のない市販カーAVを取付ける場合は必要ありません。
- 注29) マルチファンクションモニターのオーディオ表示は表示されなくなります。
- 注30) 712SDCW（VW純正メモリーナビゲーション）付車にも取付けできます。ただし、ハンズフリー、DSRC（ETC機能付き）等は使用できなくなります。
- 注31) 車両側取付部の最短奥行き寸法は199mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注32) RNS510（VW純正HDDナビゲーション）付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、エアコン表示、MEDIA-IN、ETC等は使用できなくなります。
- 注33) 車両側取付部の最短奥行き寸法は197mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注34) RNS510（VW純正HDDナビゲーション）付車および、リアビューカメラ付車については未調査。
- 注35) 車両側取付部の傾斜角度が33°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーにご確認ください。
- 注36) 年式H22/9～H23/8の「2.0TSI」（車両型式：13CCZ）については未調査。
- 注37) 車両側取付部の最短奥行き寸法は178mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注38) ステアリングスイッチ付車、バックカメラ付車については未調査。
- 注39) RNS510（VW純正HDDナビゲーション）付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、MEDIA-IN、ETCバックカメラ等は使用できなくなります。ただし、別売の「GE-X004」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もバックカメラを使用できます。
- 注40) 車両側取付部の最短奥行き寸法は186mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注41) パークディスタンスコントロール付車の場合は、警告音はスピーカーから出力されます。
- 注42) 車両側取付部の傾斜角度が31°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーにご確認ください。
- 注43) プレミアムサウンドシステム付車、バックカメラ付車、パークディスタンスコントロール/オブティカルパーキングシステム付車については未調査。
- 注44) RNS510（VW純正HDDナビゲーション）付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、MEDIA-IN、ETC、バックカメラ等は使用できなくなります。ただし、年式H20/9～H24/7の車両は別売の「GE-X004」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もバックカメラを使用できます。
- 注45) 市販のインダッシュTV等を取付けた場合には、モニターを立ち上げるとハザードスイッチ操作の妨げになりますので注意してください。
- 注46) 車両側取付部の傾斜角度が30°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーにご確認ください。
- 注47) 車両側取付部の最短奥行き寸法はクロスボロ176mm、ボロ181mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注48) 特別仕様車の「Fender Sound」システム付車は取付けできません。
- 注49) メーカーオプションの714SDCW、716SCDW付車に取付けできます。
- 注50) Start/Stopシステム付車にも取付けできますが、アイドリングストップ機能によるエンジン再スタート時に市販カーAVの電源が落ちる場合があります。ただし、別売の「GE-X007」と「GE-X009」を使用すれば回避できます。また別売の「GE-XA02」を使用する場合、「GEX007」は必要ありません。
- 注51) オーディオ外部入力端子、USB端子および純正ハンズフリー機能は使用できなくなります。
- 注52) 車両側取付部の最短奥行き寸法は194mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。