



## フォルクスワーゲン汎用 200mmワイドカーAV取付キット

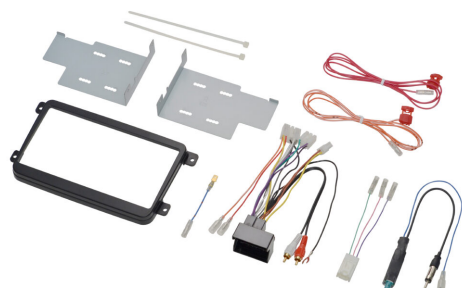


### 取付け可能サイズ



#### ⚠️ ご注意

- キット同梱のパネル窓口は幅200mm×高さ100mmです。
  - 取付けるカーAVのノーズ寸法(図1)によってはパネルの切削加工が必要です。
  - 取付傾斜角度が30度以上あり、製品によっては取付け出来ない場合がありますのでカーAVメーカーにご確認ください。
  - ポロ・・・30度、パサート/パサート ヴァリアント/パサートCC・・・31度、シラン・・・33度(図2)
  - 取付けるカーAVの奥行寸法(背面の配線等含む)を確認の上お取付けください。(図2)
- 各車両側の最短奥行寸法
- ・ゴルフ VI・・・201mm
  - ・ゴルフ V/ゴルフ トゥーラン/ゴルフ ヴァリアント/シラン・・・190mm
  - ・ゴルフ プラス/ポロ・・・179mm
  - ・ジェッタ/シロッコ・・・197mm
  - ・パサート/パサート ヴァリアント/パサートCC・・・186mm
  - ・イオス・・・193mm
  - ・ティグアン・・・178mm
  - ・ザ・ビートル・・・199mm です。



#### < 構成部品 >

パネル、ブラケット一式、ACC電源用コード、イルミネーション電源用コード、コネクター(16P)、車速用コネクター(5P)、アンテナ変換アダプター、その他

### GE-VW202WG | 適合情報

メーカー	車種	年式	型式	タイプ	注記
フォルクスワーゲン	イオス	H18/10 ~ H22/6	1FBUB,1FBWA,1FCAW	全車種	注1,2,3,4,5,6,7,8
	ゴルフ プラス	H17/11 ~ H20/7	1KBLP,1KBLX	全車種	注1,2,3,6,7,9
	ゴルフVI	H21/4 ~ H25/6	1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCZ,1KCGL,1KCDLF,1KCTH	全車種	注1,2,3,4,7,10,11,12,13,14,15,16
		H21/8 ~ H25/6 (GTI)	1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCZ,1KCGL,1KCDLF,1KCTH	全車種	注1,2,3,4,7,10,11,12,13,14,15,16
		H22/3 ~ H25/6 (R)	1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCZ,1KCGL,1KCDLF,1KCTH	全車種	注1,2,3,4,7,10,11,12,13,14,15,16
	ゴルフV	H19/1 ~ H21/4 (GTI以外)	1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMY,1KBUBF,1KCAX	全車種	注1,2,3,4,6,7,17,18,19,20
		H19/1 ~ H21/8 (GTI)	1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMY,1KBUBF,1KCAX	全車種	注1,2,3,4,6,7,17,18,19,20
		H16/6 ~ H19/1	1KAXW, 1KAXX,1KBAG,1KBLP,1KBLX, 1KBUBF	全車種	注1,2,3,6,7,20
	ゴルフヴァリアント	H21/11 ~ H26/1	1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCZ,1KCTH	全車種	注1,2,3,4,7,12,13,15,20,21,22
		H19/9 ~ H21/11	1KAXX,1KBLG,1KCAV,1KCAW,1KCAX	全車種	注1,2,3,4,6,7,13,20,21,22
	ゴルフトゥーラン	H24/11 ~ H28/1	1TCTH,1TCTHW	全車種	注1,2,3,4,7,12,13,24,25,26,27
		H21/9 ~ H24/11	1TCAV	全車種	注1,2,3,4,5,7,13,20,24,28
		H19/4 ~ H21/9	1TBLG,1TBMV	全車種	注1,2,3,4,6,7,20,21,26

	H16/4 ~ H19/4	1TAXW,1TBAG,1TBLP,1TB LX	全車種	注1,2,3,4,6,7,17,20
ザ・ビートル	H27/10 ~ H29/7	16CBZ,16CBZK,16CPL,16C ZD	メーカーオプションナビ付車	注1,2,3,25,29,30,31,32,51,52
	H27/10 ~ H28/9 (カブリオレ)	16CBZ,16CBZK,16CPL,16C ZD	メーカーオプションナビ付車	注1,2,3,25,29,30,31,32,51,52
	H24/6 ~ H27/10	16CBZ,16CBZK,16CPL,	全車種	注1,2,3,4,7,13,26,33,34,35,51
	H25/3 ~ H27/10 (カブリオレ)	16CBZ,16CBZK,16CPL,	全車種	注1,2,3,4,7,13,26,33,34,35,51
ジェッタ	H18/2 ~ H23/2	1KAXX,1KBLG,1KBLX,1KC AV	全車種	注1,2,3,4,6,7,13,36,37
シャラン	H23/2 ~ H27/9	7NCAV,7NCTH	全車種	注1,2,3,4,7,12,13,14,15,20,23,31,38
シロッコ	H22/1 ~ H26/3	13CAV,13CCZ,13CDL,13C TH	全車種	注1,2,3,4,7,12,13,14,21,37,39
	H21/5 ~ H22/1	13CAV,13CAW	全車種	注1,2,3,4,7,13,14,21,37
ティグアン	H22/9 ~ H27/7	5NCCZ,5NCTH	全車種	注1,2,3,4,13,34,40,41
	H20/9 ~ H22/9	5NCAW	全車種	注1,2,3,4,7,13,40,42
パサート	H23/5 ~ H27/7	3CCAX	全車種	注1,2,3,4,7,13,15,23,31,42,43,44,45
	H18/4 ~ H23/5	3CAXX,3CAXZF,3CBVY,3C BZB,3CCAW	全車種	注1,2,3,4,7,15,42,43
パサートCC	H20/11 ~ H23/1	3CBWSC,3CCAWC	全車種	注1,2,3,4,7,13,21,43,45,46
パサート ヴァリアント	H23/5 ~ H27/7	3CCAX	全車種	注1,2,3,4,7,12,13,15,31,43,44,45,47
	H18/4 ~ H23/2	3CAXX,3CAXZF,3CBVY,3C BWSF,3CBZB,3CCAW,3CCDA	全車種	注1,2,3,4,7,43,44,45,47
ポロ	H26/8 ~ H30/3	6RCJZ, 6RCJZW 6RCZE, 6RDAJ	メーカーオプションナビ付車	注1,3,7,13,31,48,49,52,53,54,55
クロスポロ	H26/8 ~ H30/3	6RCJZ, 6RCJZW 6RCZE, 6RDAJ	メーカーオプションナビ付車	注1,2,3,7,13,31,48,49,52,53,54,55
ポロ	H27/2 ~ H30/3 (GTI)	6RCJZ, 6RCJZW 6RCZE, 6RDAJ	メーカーオプションナビ付車	注1,2,3,7,13,31,48,49,52,53,54,55
ポロ	H21/10 ~ H26/8	6RCBZ,6RCBZW,6RCGG,6 RCPT	全車種	注1,2,3,4,13,14,15,23,48,49,50
クロスポロ	H22/6 ~ H26/8	6RCBZ,6RCBZW,6RCGG,6 RCPT	全車種	注1,2,3,4,12,13,14,15,48,49,50

- 注1) 市販のカーナビゲーションを取付ける場合は、別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」の使用をお勧めします。
- 注2) 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の電源コードがトヨタ車用コネクタになっていない場合は、市販の「トヨタ車用10P/6P/5P配線コネクタ」が必要になります。
- 注3) 200mmワイドナビゲーションは機種によって電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意ください。
- 注4) クラリオンAVナビ付車(308SDCW、808HDCW等)は配線が異なるため取付けできません。
- 注5) RNS510 (VW純正HDDナビゲーション) 付車については未調査。
- 注6) メーカーオプションのCDチェンジャー付車は、CDチェンジャーが使用できなくなります。
- 注7) ステアリングスイッチ付車は、スイッチの機能が使用できなくなります。ただし、別売の「GE-XA02」と「GE-X008」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もスイッチの機能を使用できます。
- 注8) 車両側取付部の最短奥行き寸法は193mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注9) 車両側取付部の最短奥行き寸法は179mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注10) H23/10 ~ H26/3のカブリオレ (車両型式: 1KCAVK、1KCTHK) については未調査。
- 注11) RNS510 (VW純正HDDナビゲーション) 付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、MEDIA-IN、ETC、バックカメラ等は使用できなくなります。ただし、年式H21/4 ~ H21/8および年式H24/7 ~ H25/6の車両は別売の「GE-X004」、年式H21/8 ~ H24/7の車両は別売の「GE-X005」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もバックカメラを使用できます。
- 注12) 712SDCW (VW純正メモリーナビゲーション) 付車にも取付けできます。ただし、ハンズフリー、バックカメラ、DSRC (ETC機能付き) 等は使用できなくなります。
- 注13) 外部入力端子付の市販カーAVを取付ける場合、純正の外部入力端子が使用できるようになります。
- 注14) パークディスタンスコントロール/オプティカルパーキングシステム付車の場合、センサー表示はされなくなりますが、警告音はスピーカーから出力されます。
- 注15) Start/Stopシステム付車にも取付けできますが、アイドリングストップ機能によるエンジン再スタート時に市販カーAVの電源が落ちる場合があります。ただし、別売の「GE-X007」を使用すれば回避できます。また「GE-XA02」を使用する場合、「GE-X007」は必要ありません。
- 注16) 車両側取付部の最短奥行き寸法は201mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注17) メーカーオプションのナビゲーション (HDDナビ機能付VWマルチメディアステーション) 付車の場合は、配線コネクタが異なるため取付けできません。
- 注18) グレード「GT TSI」「クロスゴルフ」「TSIトレンドライン」のヒューズボックス部については未調査。ただし、別売の「GE-XA02」を使用すれば取付けできます。
- 注19) RNS510 (VW純正HDDナビゲーション) 付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、MEDIA-IN、ETC、

バックカメラ等は使用できなくなります。ただし、年式H21/4～H21/8の車両は別売の「GE-X004」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もバックカメラを使用できます。

- 注20) 車両側取付部の最短奥行き寸法は190mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注21) RNS510 (VW純正HDDナビゲーション) 付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、MEDIA-IN、ETC等は使用できなくなります。
- 注22) メーカーオプションのナビゲーション付車については未調査。
- 注23) 車両側取付部の傾斜角度が33°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーにご確認ください。
- 注24) 年式H23/1～H28/1の「TSIハイライン」については未調査。
- 注25) 車両側取付部の最短奥行き寸法は188mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注26) RCD310オーディオ (VW純正オーディオ) のエアコン表示機能は使用できなくなります。
- 注27) 年式H27/7～H28/1の714SDCW (VW純正メモリーナビゲーション) 付車については未調査。
- 注28) RCD510オーディオ (VW純正オーディオ) 付車は未調査。
- 注29) CompositionMediaシステム付車は「GE-VW213WG」で取付けできます。
- 注30) ステアリングオーディオスイッチ付車、Start/Stopシステム付車については未調査。
- 注31) イルミネーション電源の取出しには別売の「GE-X006」が必要になります。ただし、別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」を使用する場合およびイルミネーション電源のない市販カーAVを取付ける場合は必要ありません。
- 注32) 純正のUSB入力端子はUSB入力端子付の市販カーAVを取付ける場合、USB入力端子が使用できるようになります。ただし、VTRケーブル、ハンズフリー、DSRC (ETC機能付き) 等は使用できなくなります。
- 注33) マルチファンクションモニターのオーディオ表示は表示されなくなります。
- 注34) 712SDCW (VW純正メモリーナビゲーション) 付車にも取付けできます。ただし、ハンズフリー、DSRC (ETC機能付き) 等は使用できなくなります。
- 注35) 車両側取付部の最短奥行き寸法は199mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注36) RNS510 (VW純正HDDナビゲーション) 付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、エアコン表示、MEDIA-IN、ETC等は使用できなくなります。
- 注37) 車両側取付部の最短奥行き寸法は197mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注38) RNS510 (VW純正HDDナビゲーション) 付車および、リアビューカメラ付車については未調査。
- 注39) 年式H22/9～H23/8の「2.0TSI」(車両型式: 13CCZ) については未調査。
- 注40) 車両側取付部の最短奥行き寸法は178mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注41) ステアリングスイッチ付車、バックカメラ付車については未調査。
- 注42) RNS510 (VW純正HDDナビゲーション) 付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、MEDIA-IN、ETCバックカメラ等は使用できなくなります。ただし、別売の「GE-X004」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もバックカメラを使用できます。
- 注43) 車両側取付部の最短奥行き寸法は186mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注44) パークディスタンスコントロール付車の場合は、警告音はスピーカーから出力されます。
- 注45) 車両側取付部の傾斜角度が31°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーにご確認ください。
- 注46) プレミアムサウンドシステム付車、バックカメラ付車、パークディスタンスコントロール/オプティカルパーキングシステム付車については未調査。
- 注47) RNS510 (VW純正HDDナビゲーション) 付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、MEDIA-IN、ETC、バックカメラ等は使用できなくなります。ただし、年式H20/9～H24/7の車両は別売の「GE-X004」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もバックカメラを使用できます。
- 注48) 市販のインダッシュTV等を取付けた場合には、モニターを立ち上げるとハザードスイッチ操作の妨げになりますので注意してください。
- 注49) 車両側取付部の傾斜角度が30°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーにご確認ください。
- 注50) 車両側取付部の最短奥行き寸法はクロスボロ176mm、ボロ181mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注51) 特別仕様車の「Fender Sound」システム付車は取付けできません。
- 注52) メーカーオプションの714SDCW、716SCDW付車に取付けできます。
- 注53) Start/Stopシステム付車にも取付けできますが、アイドリングストップ機能によるエンジン再スタート時に市販カーAVの電源が落ちる場合があります。ただし、別売の「GE-X007」と「GE-X009」を使用すれば回避できます。また別売の「GE-XA02」を使用する場合、「GEX007」は必要ありません。
- 注54) オーディオ外部入力端子、USB端子および純正ハンズフリー機能は使用できなくなります。
- 注55) 車両側取付部の最短奥行き寸法は194mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。