



トヨタ セルシオ30系・前期用 DINサイズカーAV取付キット

取付け可能サイズ

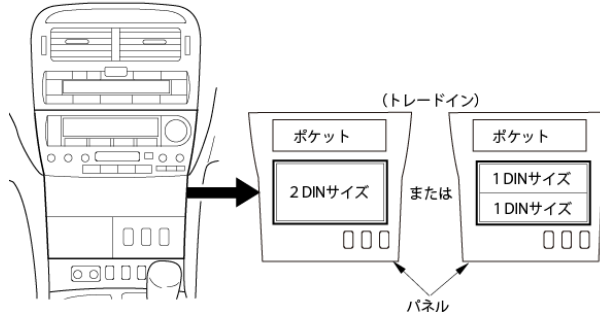

※取付窓口が幅173mm×高さ99mmのため取付けするカーAVのノーズ寸法が上記寸法以上の場合は取付ける事は出来ません。
 ※カーAVの奥行寸法が186mmまでの製品を取付け出来ます。但しカーAVの接続部(コネクターやアンテナジャックが中央付近)の位置や配線コードに付属するもの(形状や大きさ)によっては引き回しスペースの確保が難しい場合があります。



<構成部品>

SLSトランスレーター (20/6/8P)、コントロールボックス、パネル、ブラケット、ポケット、その他

TBX-Y018 | 適合情報

メーカー	車種	年式	型式	タイプ	注記
トヨタ	セルシオ30系	H12/8～H15/8	UCF30,UCF31	7スピーカー付車 (SLS) 9スピーカー付車 (SLS)	注1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

SLSトランスレーターは純正アンプを使用するため、お買い求めいただく前に必ず純正システムで音が鳴るか確認してください。

- 注1) 別置純正パワーアンプ設定車。
- 注2) EMV (エレクトロマルチビジョン) 仕様車およびマークレピソンプレミアムサウンドシステム仕様車は取付け出来ません。
- 注3) 純正ハンズフリー機能は使用できなくなります。
- 注4) 純正CDチェンジャー付車はチェンジャーの使用が出来なくなります。
- 注5) 純正FMダイバーシティアンテナ付車の場合は、FMダイバーシティの機能がなくなります。
- 注6) リアコントローラーのオーディオ操作スイッチは使用できなくなります。
- 注7) 純正スイッチの移設が必要になります。(取付角度は純正より若干下向きになります)
- 注8) 純正パネルのメガネケース(小物入れ)は、移設することができません。
- 注9) 純正アンプが2ch入力のため、取付けする市販カーAVのDSP機能およびフェーダー機能は正常に機能しません。
- 注10) 本キットを使用する事で、純正アンプのフェーダー/音量/ミュート機能をステアリングオーディオスイッチで操作できます。
- 注11) パネル可動式のカーAVを取付けする場合、機種によってはシフトレバーと干渉する場合があります。
- 注12) 車両側取付部の最短奥行き寸法は186mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。